



Highest Ideas Products

TM




ชุดอุปกรณ์
Barrier
แขนกัน

Carpark system

NEW



- มีระบบป้องกันความเสียหายจากการชนไม้กั้น
- กำลังมอเตอร์ 50 และ 80 Watt 220V
- ตัวถังเครื่องทำจากเหล็กกล้า
- ชุมเคลื่อนสีจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน
- รูปทรงสวยงามเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้ที่ใช้งาน
- มาพร้อมกับระบบการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ
- กลไกสยดไม่กั้นขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลง

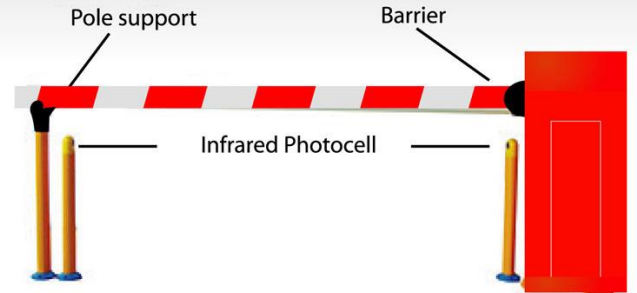

CMHD353

ความเร็วไม้กั้น 3S / 4M

CMHD356

ความเร็วไม้กั้น 6S / 6M

Specifications:	CMHD353	CMHD356	
Casting	Power Supply	AC110 +-10%	AC110 +-10%
		AC220 +-11%	AC220 +-11%
	Frequency	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.
	Power Consumption	150 Watts. 24V.	150 Watts. 24V.
	LED Display	NO	NO
	Max Straight Arm	4 meters	6 meters
	Description/Speed	3 second	6 second
	Work Temperature	-40'c to 85'c	-40'c to 85'c
	Ralated Humidity	<=90%	<=90%
	Remote control Distance	>30m.	>30m.
Motor Arm	barrier straight octagon	Yes	Yes
	Motor Power Rate	50 watts	80 watts
	Motor Rated Speed	500 r / min	300 r / min
	Operation Life	>=350 million	>=350 million

Function & Features

1. ปิด หรือเปิดภายในเครื่องด้วยกุญแจนิรภัย
2. แกนกลางของเครื่องพร้อมสปริงและทุ้มป้องกันสปริงเสียหาย
3. เครื่องเคลื่อนด้วย Aluminum alloy และทุ้ม Motor เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม
4. Double switch ตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของแขนกั้น
5. ตรวจสอบวัตถุและยับยั้งโดยการดึงกลับ
6. ปิดอัตโนมัติ
7. รองรับระบบ Infrared เพื่อป้องกันการปิดแขนกั้นโดนรถ (Option)
8. รองรับ Loop detector ทั้งภายนอกและภายในเครื่อง (Option)
9. รัโมทควบคุมแบบสาย / แบบไร้สาย
10. การเชื่อมต่อแบบ RS485

